

**KLEIN®**

Sistema de puertas correderas con detención suave  
Sliding doors with soft closing system  
Système de porte coulissantes avec freinage contrôlé  
Schiebetürsystem mit sanftem Schließen

# UNIKGLASS+ AIR

Interiorismo Vidrio  
Interior Design Glass  
Décoration d'Intérieur Verre  
Innenarchitektur



KBS +



KSC

## ESP

**Unikglass+ Air está diseñado para ser instalado en pared de vidrio para crear ambientes a través de un panel de vidrio sin marco generando más iluminación.**

- Sistema de una puerta corredera de vidrio sin marco.
- Instalación sobre pared de vidrio de 10, 12 y 16 mm.
- Perfil de aluminio anodizado Silver y Negro.
- Fácil instalación: la puerta corredera de vidrio no necesita ser mecanizado (templado o laminado).
- Vidrio corredero de 10 mm y 12 mm.
- Peso hasta 100 Kg.
- Regulación de la altura de +/- 3mm.
- Diseño limpio e innovador.
- El sistema de rodamientos permite un suave movimiento sin esfuerzos.
- No necesita riel en el suelo con lo que dejamos limpia la zona de paso.
- Garantía KLEIN® 5 años.
- Opciones de frenado de la puerta:
- KSC, Klein Soft Closing: Detención suave controlada. Admite hojas desde 80 cm de ancho.
- KBS+, Klein Brake System: Tope con freno amortiguador. De serie en toda la gama.

**Nuestros amortiguadores hidráulicos de última generación y muelles múltiples aseguran un funcionamiento óptimo. Elige la prestación que más se adecúa a tu proyecto.**

## FRA

**Unikglass+ Air a été conçu pour installation sur paroi en verre et la distribution d'espaces avec un panneau en verre sans cadre qui laisse entrer davantage de lumière.**

- Ce système comprend une porte coulissante en verre sans cadre.
- Installation sur paroi en verre de 10, 12 et 16 mm.
- Rail en aluminium anodisé Silver y Negro.
- Installation facile: la porte en verre coulissante ne doit pas nécessairement être usiné (trempé ou laminé).
- Verre de 10 mm et 12 mm.
- 100 Kg maximum.
- Réglage en hauteur de +/- 3mm.
- Conception épurée et innovante.
- Le système à roulements permet un glissement doux, sans efforts.
- Pas de rail au sol, la zone de passage est donc totalement dégagée.
- Garantie KLEIN® 5 ans.
- Options de freinage de la porte:
- KSC, Klein Soft Closing: Freinage contrôlé en douceur. Largeur du vantail: à partir de 80 cm.
- KBS+, Klein Brake System: Butée avec frein amortisseur. Prestation standard sur toute la gamme.

**Nos amortisseurs hydrauliques de dernière génération à ressorts multiples assurent un fonctionnement optimal. Choisissez la prestation la plus adaptée à votre projet.**

## ENG

**Unikglass+ Air is designed to be installed on a glass wall to create environments with frameless glass panels, creating more light.**

- Frameless sliding glass door system.
- Installation on 10, 12 or 16 mm glass wall.
- Anodized aluminium profile Silver or Black.
- Easy installation: the sliding glass doesn't have to be mechanized (tempered or laminated).
- 10 mm or 12 mm sliding glass panel.
- Weight up to 100 Kg.
- Height adjustment of +/- 3 mm.
- Clean and innovative design.
- The bearing system allows smooth and effortless movement.
- No need for a floor track, leaving the passageway clear.
- Five-year KLEIN® warranty.
- Closing options:
- KSC, Klein Soft Closing: Smooth, controlled closing. Allows for panes starting at 80 cm width.
- KBS+, Klein Brake System: Stop with damper brake. Standard for the entire line.

**Our cutting-edge hydraulic dampers with multiple springs ensure optimum performance. Choose the feature that best suits your project.**


## DEU



**Unikglass+ Air wurde für die Montage an einer Glaswand entworfen. Mit einer rahmenlosen Glasscheibe wird eine Raumteilung geschaffen, die viel mehr Licht in den Raum lässt.**

- Rahmenloses Schiebetürsystem aus Glas.
- Montage auf einer Glaswand mit 10, 12 oder 16 mm.
- Profil aus eloxiertem Aluminium Silver und Schwarz.
- Einfache Montage: Die Schiebetür aus Glas muss nicht bearbeitet werden (Einscheiben-Sicherheitsglas oder Verbundsicherheitsglas).
- Schiebetür aus Glas 10 mm und 12 mm.
- Gewicht bis 100 kg.
- Höheneinstellung +/- 3 mm.
- Klares und innovatives Design.
- Das Rollenlaufwerk mit Kugellager ermöglicht eine sanfte Bewegung ohne Kraftaufwand.
- Es ist keine Führungsschiene auf dem Boden notwendig, so dass der Durchgangsbereich barrierefrei ist.
- Garantie von KLEIN® 5 Jahre.
- Optionen für das Bremssystem der Tür:
- KSC, Klein Soft Closing: sanftes, kontrolliertes Bremsen. Für Türflügel mit einer Breite ab 80 cm.
- KBS+, Klein Bremssystem: Anschlag mit stoßdämpfender Bremse. Serienmäßige Ausstattung im gesamten Sortiment.

**Unsere hochmodernen hydraulischen Stoßdämpfer und Mehrfachfedern garantieren eine optimale Funktion. Wählen Sie die Ausführung, die sich für Ihre Räume am besten eignet.**


## UNIKGLASS + AIR

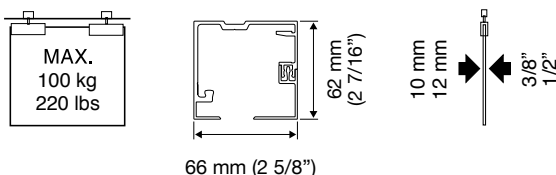

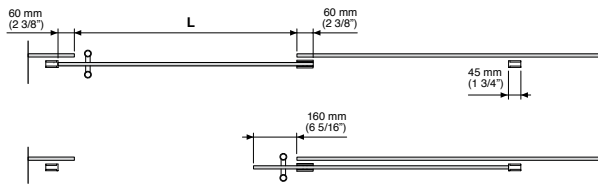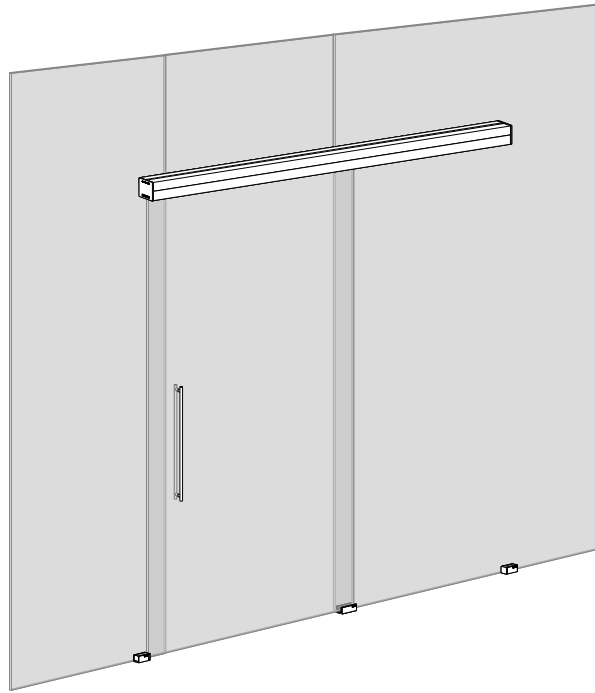


Gama	Perfil / Track	L
G1	2 m - 78 3/4"	Min. 820 mm Max. 970 mm Min. 32 5/16" Max. 38 3/16"
G2	2,5 m - 98 3/8"	Min. 1.020 mm Max. 1.220 mm Min. 40 3/16" Max. 48"
G3	3 m - 118 1/8"	Min. 1.300 mm Max. 1.470 mm Min. 51 3/16" Max. 57 7/8"

VIDRIO FIJO 10 mm / FIXED GLASS 3/8"

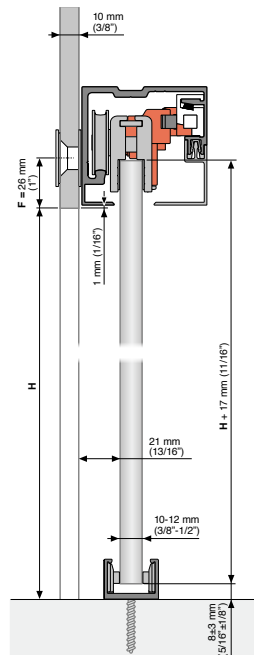

VIDRIO FIJO 12 mm / FIXED GLASS 1/2"

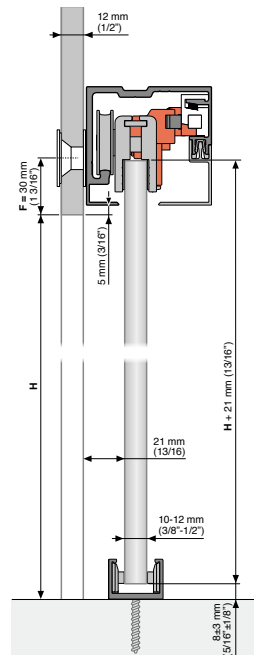

CONSULTA LA HOJA DE INSTRUCCIONES PARA DIMENSIONAR EL SISTEMA / CHECK THE MOUNTING INSTRUCTIONS TO SIZE THE GLASS PANELS

## REFERENCIAS / REFERENCES / RÉFÉRENCES / REFERENZ

## ESP

UNIKGLASS+ AIR SILVER				
Ref.	Descripción	U.	Img.	
2670	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G1 SILVER 2m	1	A+C	
2671	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G2 SILVER 2,5m	1	A+C	
2672	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G3 SILVER 3m	1	A+C	
2675	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G1 SILVER 2m	1	A+D	
2676	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G2 SILVER 2,5m	1	A+D	
2677	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G3 SILVER 3m	1	A+D	

## UNIKGLASS+ AIR NEGRO

Ref.	Descripción	U.	Img.	
2680	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G1 NEGRO 2m	1	B+E	
2681	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G2 NEGRO 2,5m	1	B+E	
2682	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G3 NEGRO 3m	1	B+E	
2685	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G1 NEGRO 2m	1	B+F	
2686	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G2 NEGRO 2,5m	1	B+F	
2687	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G3 NEGRO 3m	1	B+F	

## ENG

UNIKGLASS+ AIR SILVER				
Ref.	Description	Units	Img.	
2670	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G1 SILVER 2m	1	A+C	
2671	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G2 SILVER 2,5m	1	A+C	
2672	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G3 SILVER 3m	1	A+C	
2675	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G1 SILVER 2m	1	A+D	
2676	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G2 SILVER 2,5m	1	A+D	
2677	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G3 SILVER 3m	1	A+D	

## UNIKGLASS+ AIR BLACK

Ref.	Description	Units	Img.	
2680	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G1 BLACK 2m	1	B+E	
2681	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G2 BLACK 2,5m	1	B+E	
2682	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G3 BLACK 3m	1	B+E	
2685	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G1 BLACK 2m	1	B+F	
2686	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G2 BLACK 2,5m	1	B+F	
2687	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G3 BLACK 3m	1	B+F	

## FRA

UNIKGLASS+ AIR SILVER				
Ref.	Description	Unités	Img.	
2670	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G1 SILVER 2m	1	A+C	
2671	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G2 SILVER 2,5m	1	A+C	
2672	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G3 SILVER 3m	1	A+C	
2675	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G1 SILVER 2m	1	A+D	
2676	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G2 SILVER 2,5m	1	A+D	
2677	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G3 SILVER 3m	1	A+D	

## UNIKGLASS+ AIR NOIR

Ref.	Description	Unités	Img.	
2680	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G1 NOIR 2m	1	B+E	
2681	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G2 NOIR 2,5m	1	B+E	
2682	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G3 NOIR 3m	1	B+E	
2685	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G1 NOIR 2m	1	B+F	
2686	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G2 NOIR 2,5m	1	B+F	
2687	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G3 NOIR 3m	1	B+F	


## DEU

UNIKGLASS+ AIR SILVER				
Ref.	Beschreibung	Einh.	Img.	
2670	MONT. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G1 SILVER 2 m	1	A+C	
2671	MONT. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G2 SILVER 2,5 m	1	A+C	
2672	MONT. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G3 SILVER 3 m	1	A+C	
2675	MONT. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G1 SILVER 2 m	1	A+D	
2676	MONT. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G2 SILVER 2,5 m	1	A+D	
2677	MONT. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G3 SILVER 3 m	1	A+D	

## UNIKGLASS+ AIR SCHWARZ

Ref.	Beschreibung	Einh.	Img.	
2680	MONT. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G1 SCHWARZ 2 m	1	B+E	
2681	MONT. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G2 SCHWARZ 2,5 m	1	B+E	
2682	MONT. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G3 SCHWARZ 3 m	1	B+E	
2685	MONT. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G1 SCHWARZ 2 m	1	B+F	
2686	MONT. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G2 SCHWARZ 2,5 m	1	B+F	
2687	MONT. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G3 SCHWARZ 3 m	1	B+F	

REFERENCIAS / REFERENCES / RÉFÉRENCES / REFERENZ

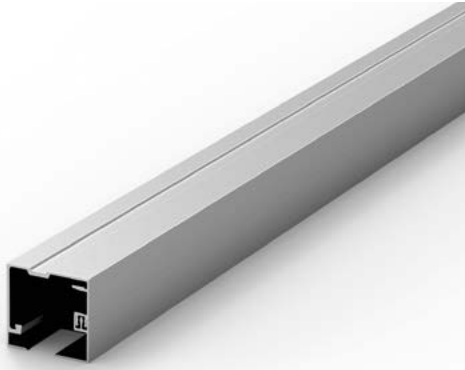


**A**



**B**




**C**

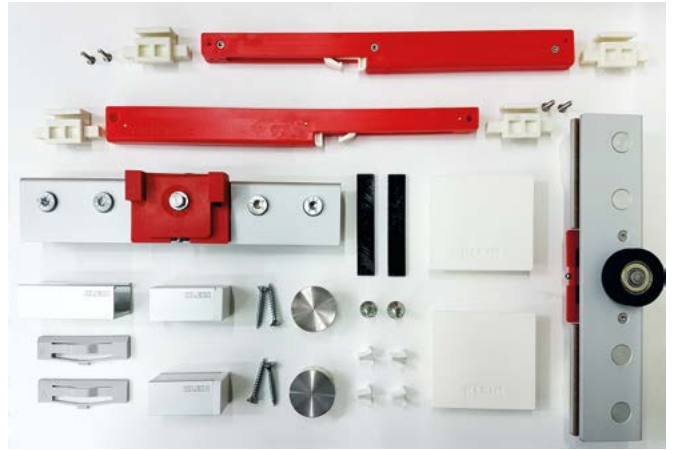


**D**



**E**

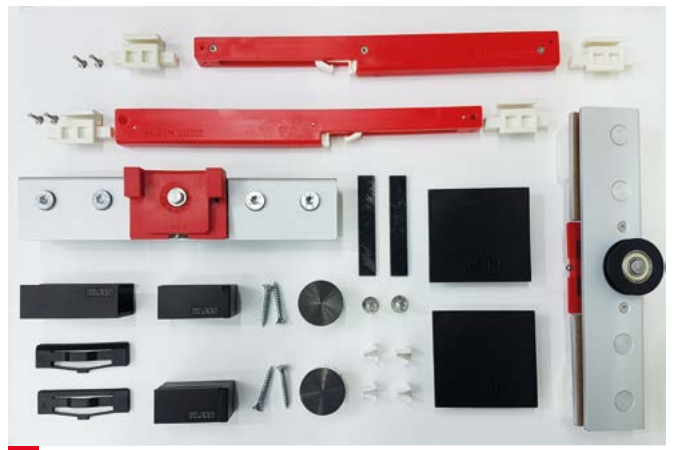

**F**

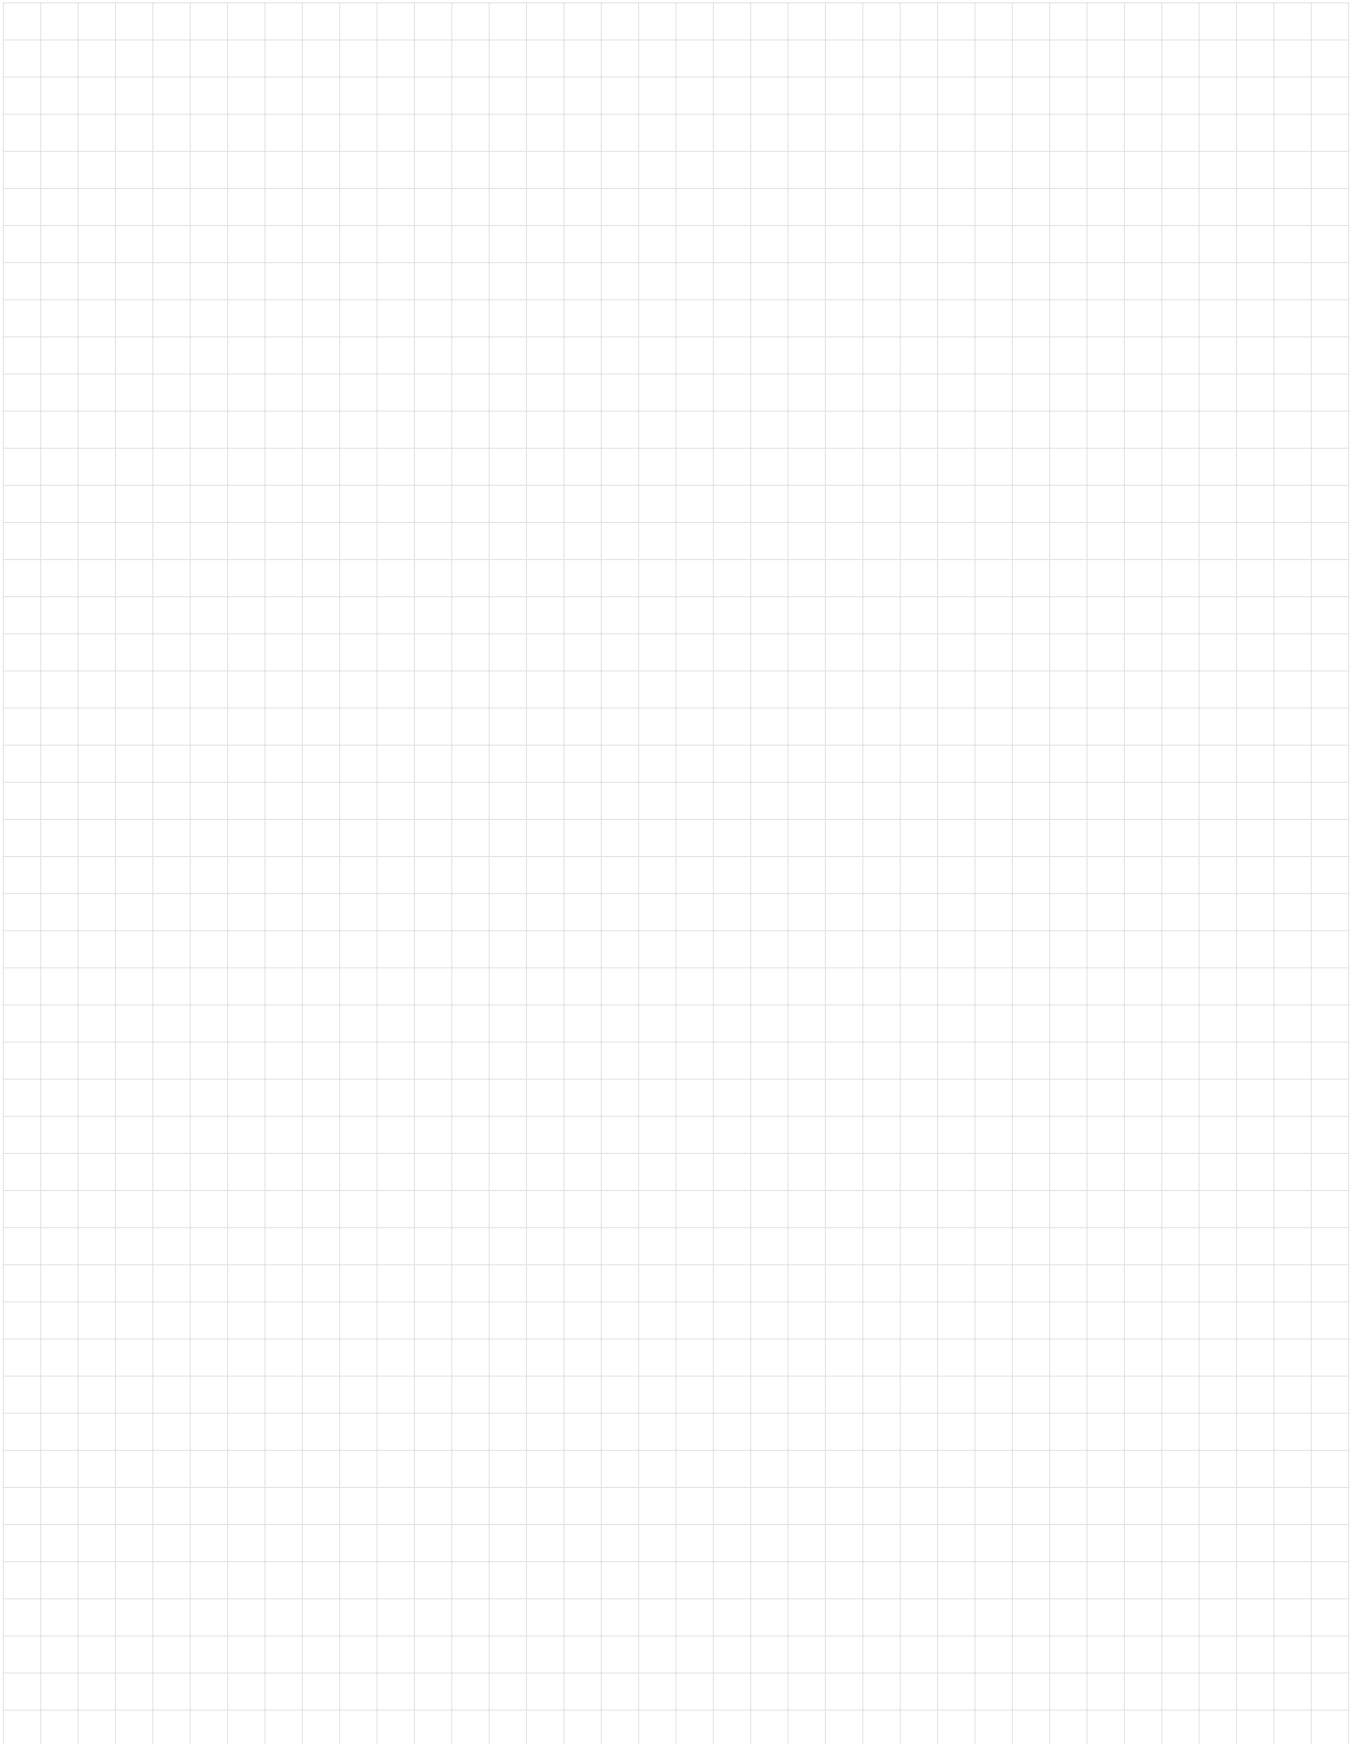

# KLEIN®

**KLEIN EUROPE**  
Edificio KLEIN  
Polígono Industrial Can Cuyás  
N-150 Km. 1  
08110 Montcada i Reixac  
Barcelona (Spain)

Tel.: +34 935 760 101  
Fax: +34 935 760 109

+Info  
klein@klein.es  
**www.klein.es**

Síguenos en redes  
Follow us on social media

